




*Innowacyjne aplikacje
z tworzyw sztucznych*

AMARGO[®]

RURY PE100 RCPROTECT[®]

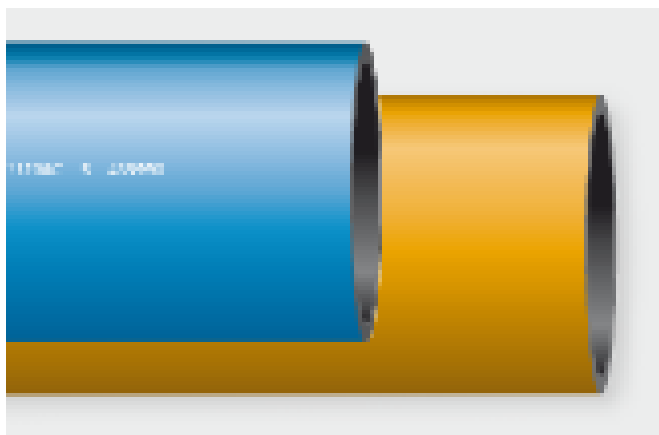

ul. Pogodna 10, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 723-152-09-67

email: biuro@amargo.pl
tel: +48 22 758 88 27, 22 244 29 38,
22 201 24 03
fax: +48 22 722 34 48

www.amargo.pl

Woda, gaz, kanalizacja do układania bez obsypki piaskowej



SDR11	Grubość ścianki	Cena sztanga 12mb	Cena zwój	SDR17	Grubość ścianki	Cena sztanga 12mb	Cena zwój
Średnica zewn. rury d /mm/	mm	zł/mb	zł/mb	Średnica zewn. rury d /mm/	mm	zł/mb	zł/mb
25	2,3	na zapytanie	na zapytanie	75	4,5	18,75	19,21
32	2,9	5,14	5,14	90	5,4	26,91	27,72
40	3,7	8,11	8,11	110	6,6	39,91	41,40
50	4,6	12,43	12,43	125	7,4	50,83	52,90
63	5,8	19,46	19,46	140	8,3	63,71	66,36
75	6,8	27,57	27,57	160	9,5	83,15	85,79
90	8,2	38,92	40,00	180	10,7	105,00	108,33
110	10,0	57,83	59,19	200	11,9	128,80	
125	11,4	75,13	77,29	225	13,4	173,65	
140	12,7	93,51	96,21	250	14,8	202,15	
160	14,6	122,69	126,21	280	16,6	251,77	
180	16,4	154,86	159,45	315	18,7	319,76	
200	18,2	191,12		355	21,1	406,13	
225	20,5	240,74		400	23,7	514,56	
250	22,7	297,71		450	26,7	650,54	
280	25,4	373,05					
315	28,6	470,45					
355	32,2	597,25					
400	36,3	758,97					
450	40,9	961,11					

Rury z materiału PE 100 RC (RCprotect, GEROfit R) produkcji Gerodur MPM posiadają:

- aprobatę Techniczną ITB,
- atest PZH,
- opinię techniczną GIG,
- Certyfikat ZETOM
- deklaracje zgodności

Pozytywne wyniki testu FNCT wg ISO 16770 ->8760 h, testu Notch-test wg ISO 13479 - 18100h, testu odporności na naciski punktowe wg metody dr.Hessela>8760h oraz wskaźnikiem bezpieczeństwa wg PAS 1075 >2,1.

Wyniki badań do wglądu Zamawiającego.

AMARGO

RURY PE100 RCPROTECT®
01.02.2010